


DALI voeding (402)

Volledige DALI compatible voeding, ontwikkeld om een DALI systeem van de benodigde 250 mA te voorzien.

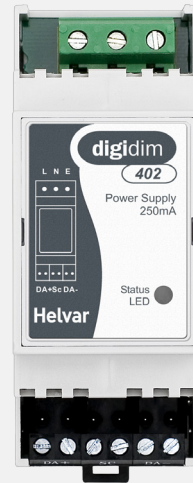

Belangrijke gegevens:

- Status LED
- DALI beveiliging tegen kortsluiting en oververhitting

Technische gegevens

Voeding	230 V
DALI voeding	20 Vdc (nominaal) 250 mA
Verbruik	250 mA
Montage methode	DIN rail
Afmetingen	2 modules
Omgevingstemperatuur	0°C tot 50°C

Bestelnummer:

402

Aansluitschema

